


RZUT PODDASZA

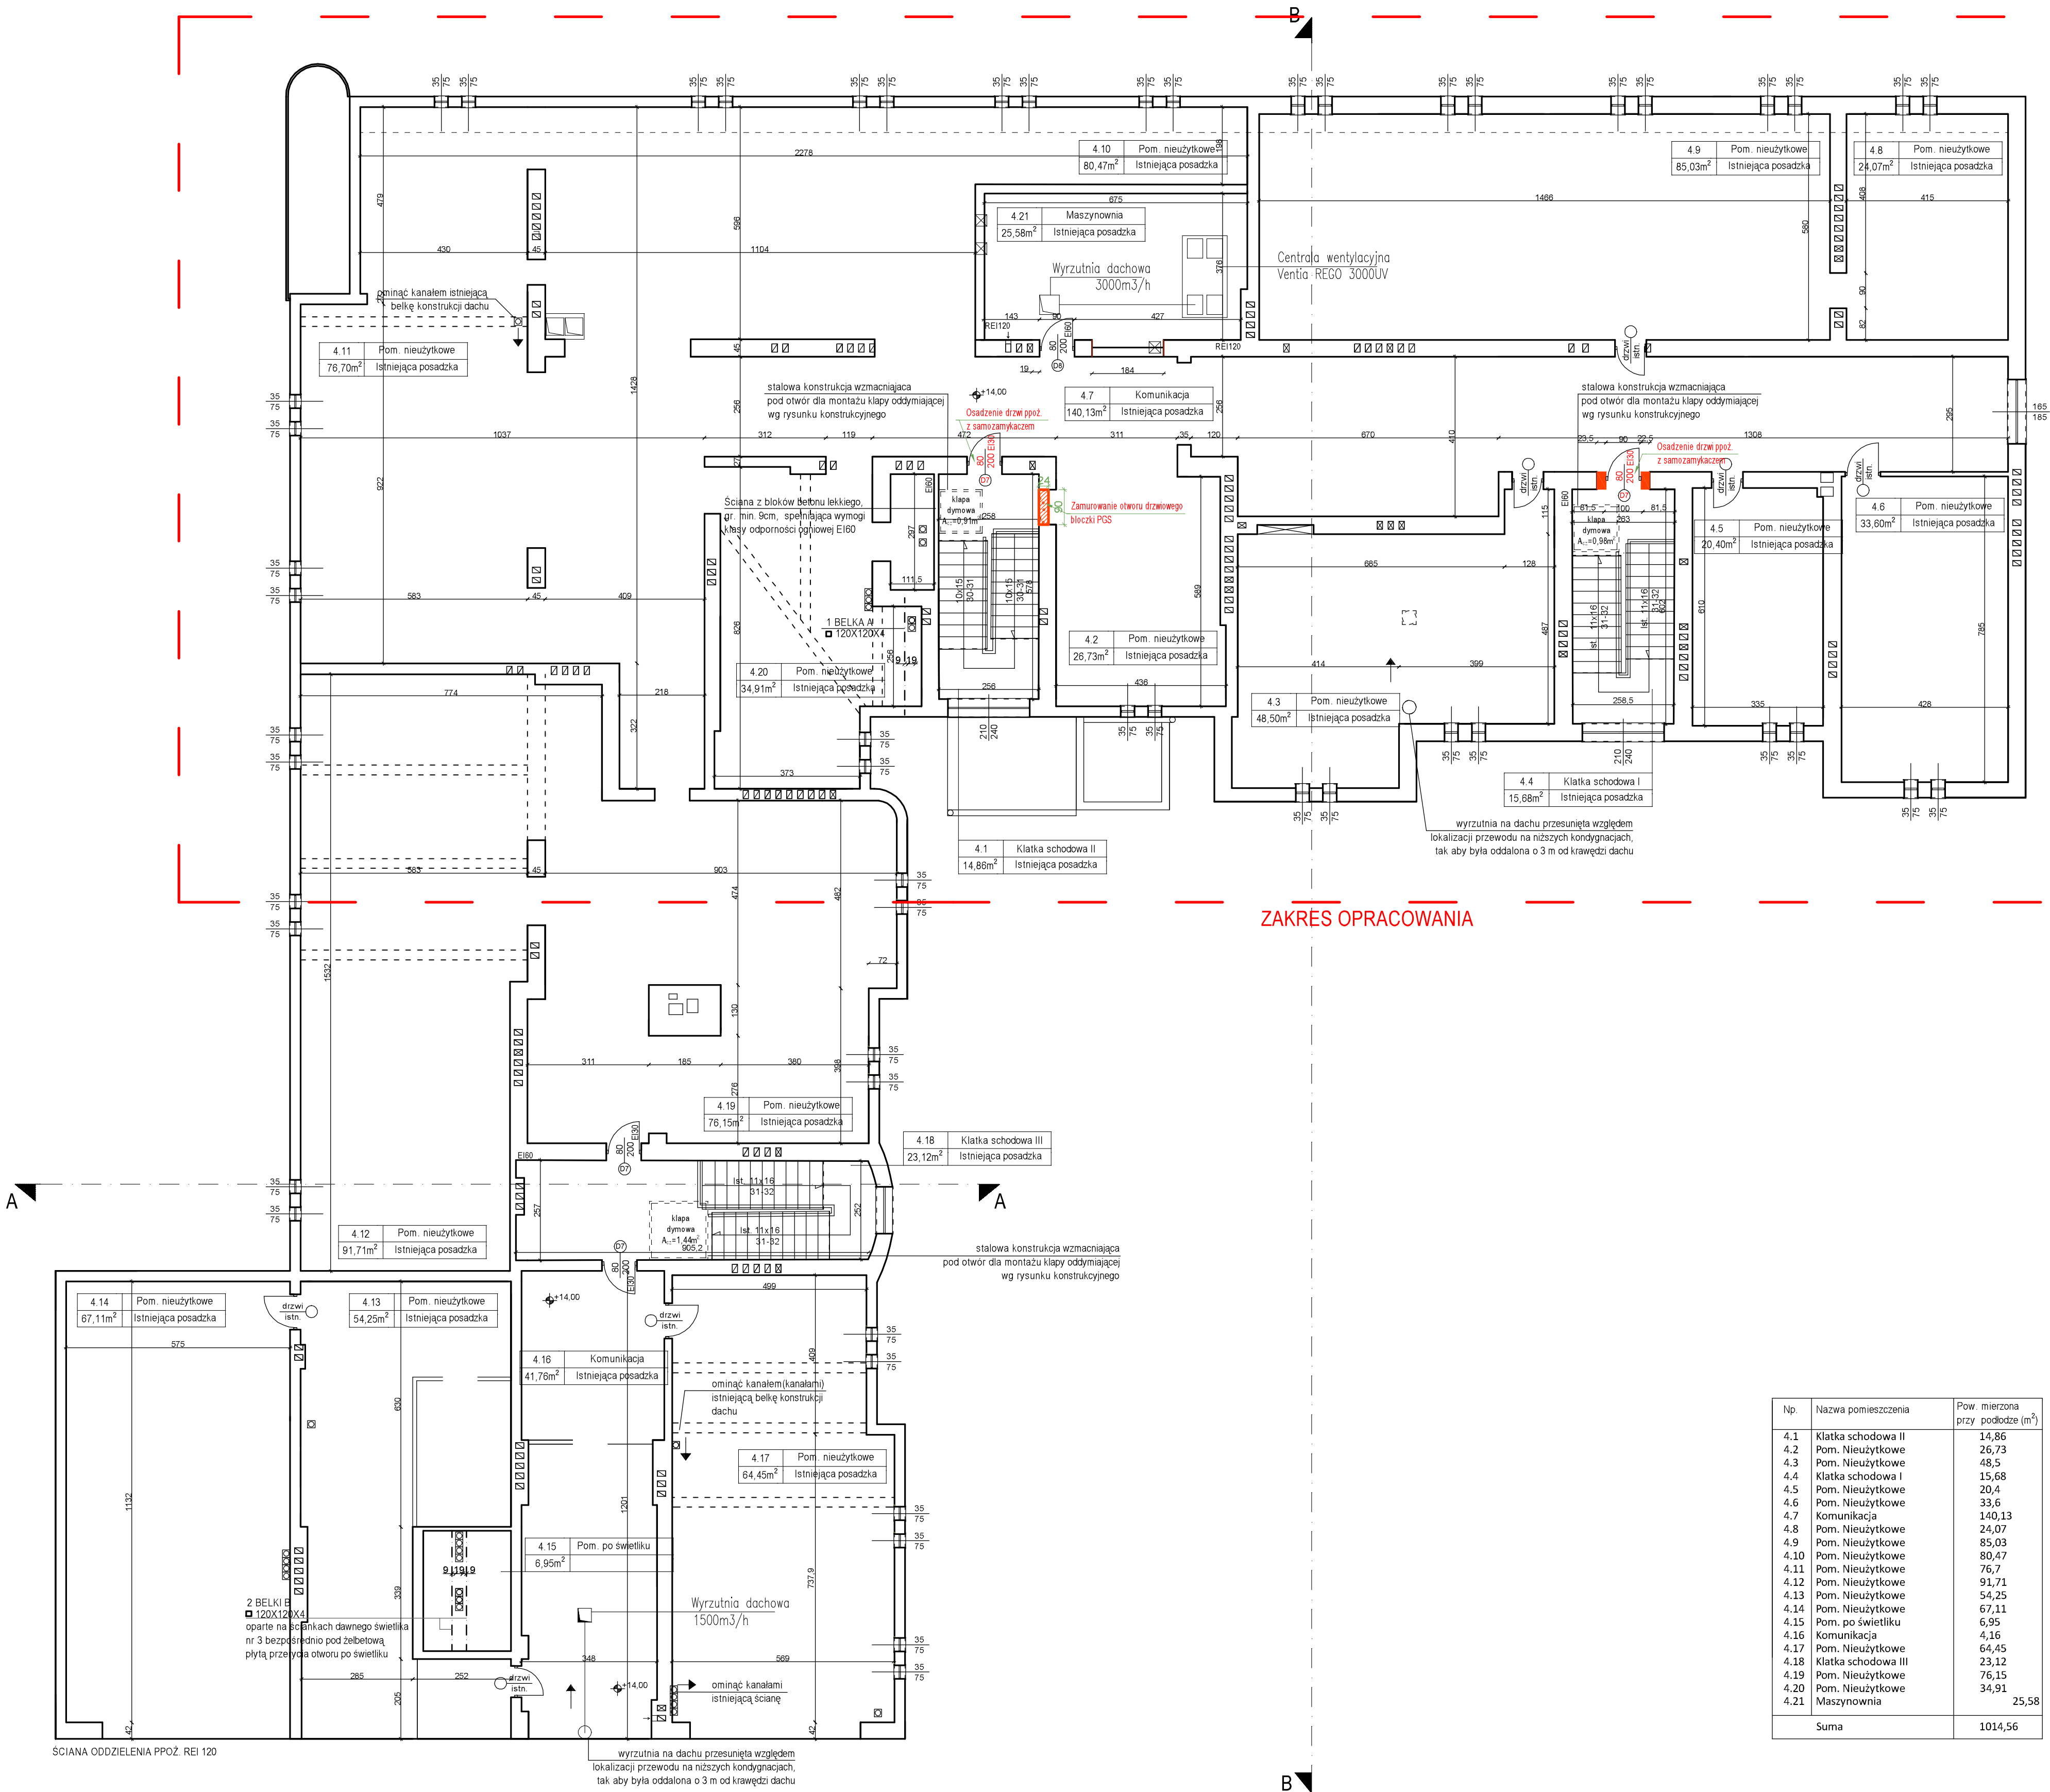

SCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120

UWAGI:

- WSZELKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ KONSTRUKCJĘ DACHU NIE MOGĄ WCHODZIĆ W KOLIZJĘ Z ŻELBETOWYMI BELKAMI NOŚNYMI KONSTRUKCJI DACHU
- W PRZYPADKU KOLIZJI PROJEKTOWANYCH STAŁOWYCH BELEK NADPROŻOWYCH Z PIONEM WENTYLACYJNYM NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY USYTUOWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
- WSZYSTKIE KANAŁY NA PODDASZU ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ - 5CM I OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K. PIONY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII PRODUCENTA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
- ELEMENTY NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM BĘDĄ ROZWIĄZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

- SCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI WYBURZENIA
- SCIANY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- ISTNIEJĄCE BEŁKI NOŚNE KONSTRUKCJI DACHU (DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE CZY NIE MA KOLIZJI BELEK Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI)

NADPROŻA W OTWORACH WYBIJANYCH (POSZERZANYCH) W SCIANACH DZIAŁOWYCH
Ls - SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE
1180x80x6, L=Ls+40cm

WNĘKI POD ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
ZABEZPIECZYĆ JEDNĄ BELKĄ NADPROŻOWĄ
IPE100, OPARCIE BEŁKI NA SCIANIE MIN. 20CM

- KLAPA POŻAROWA
- KLAPA POŻAROWA

Np.	Nazwa pomieszczenia	Pow. mierzona przy podłodze (m²)
4.1	Klatka schodowa II	14,86
4.2	Pom. Nieużytkowe	26,73
4.3	Pom. Nieużytkowe	48,5
4.4	Klatka schodowa I	15,68
4.5	Pom. Nieużytkowe	20,4
4.6	Pom. Nieużytkowe	33,6
4.7	Komunikacja	140,13
4.8	Pom. Nieużytkowe	24,07
4.9	Pom. Nieużytkowe	85,03
4.10	Pom. Nieużytkowe	80,47
4.11	Pom. Nieużytkowe	76,7
4.12	Pom. Nieużytkowe	91,71
4.13	Pom. Nieużytkowe	54,25
4.14	Pom. Nieużytkowe	67,11
4.15	Pom. po świetliku	6,95
4.16	Komunikacja	41,6
4.17	Pom. Nieużytkowe	64,45
4.18	Klatka schodowa III	23,12
4.19	Pom. Nieużytkowe	76,15
4.20	Pom. Nieużytkowe	34,91
4.21	Maszynownia	25,58
Suma		1014,56

DATA: 04.2022	PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA mgr inż. Witold Pietras 91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta Warsz. 16 NIP 726-186-39-56, tel. (+48) 501-595-741, w.pietras.bud@gmail.com	NR RYSUNKU: 06
INWESTOR: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź	LOKALIZACJA: Łódź, ul. Włocławskiego 33, dz. Nr 386 obręb P-9	BRANŻA: BUDOWLANA
TYTUŁ RYS.: RZUT PODDASZA	SKALA: 1:100	
AUTOR: PROJEKTANT: SPRAWDZIŁ:	BRANŻA: konstr. mgr inż. Witold Pietras konstr. mgr inż. Andrzej Przemęcki	PODPIS: UPRAWNIENIA: 278/83/MMŁ 203/91/WŁ