


RZUT II PIĘTRA

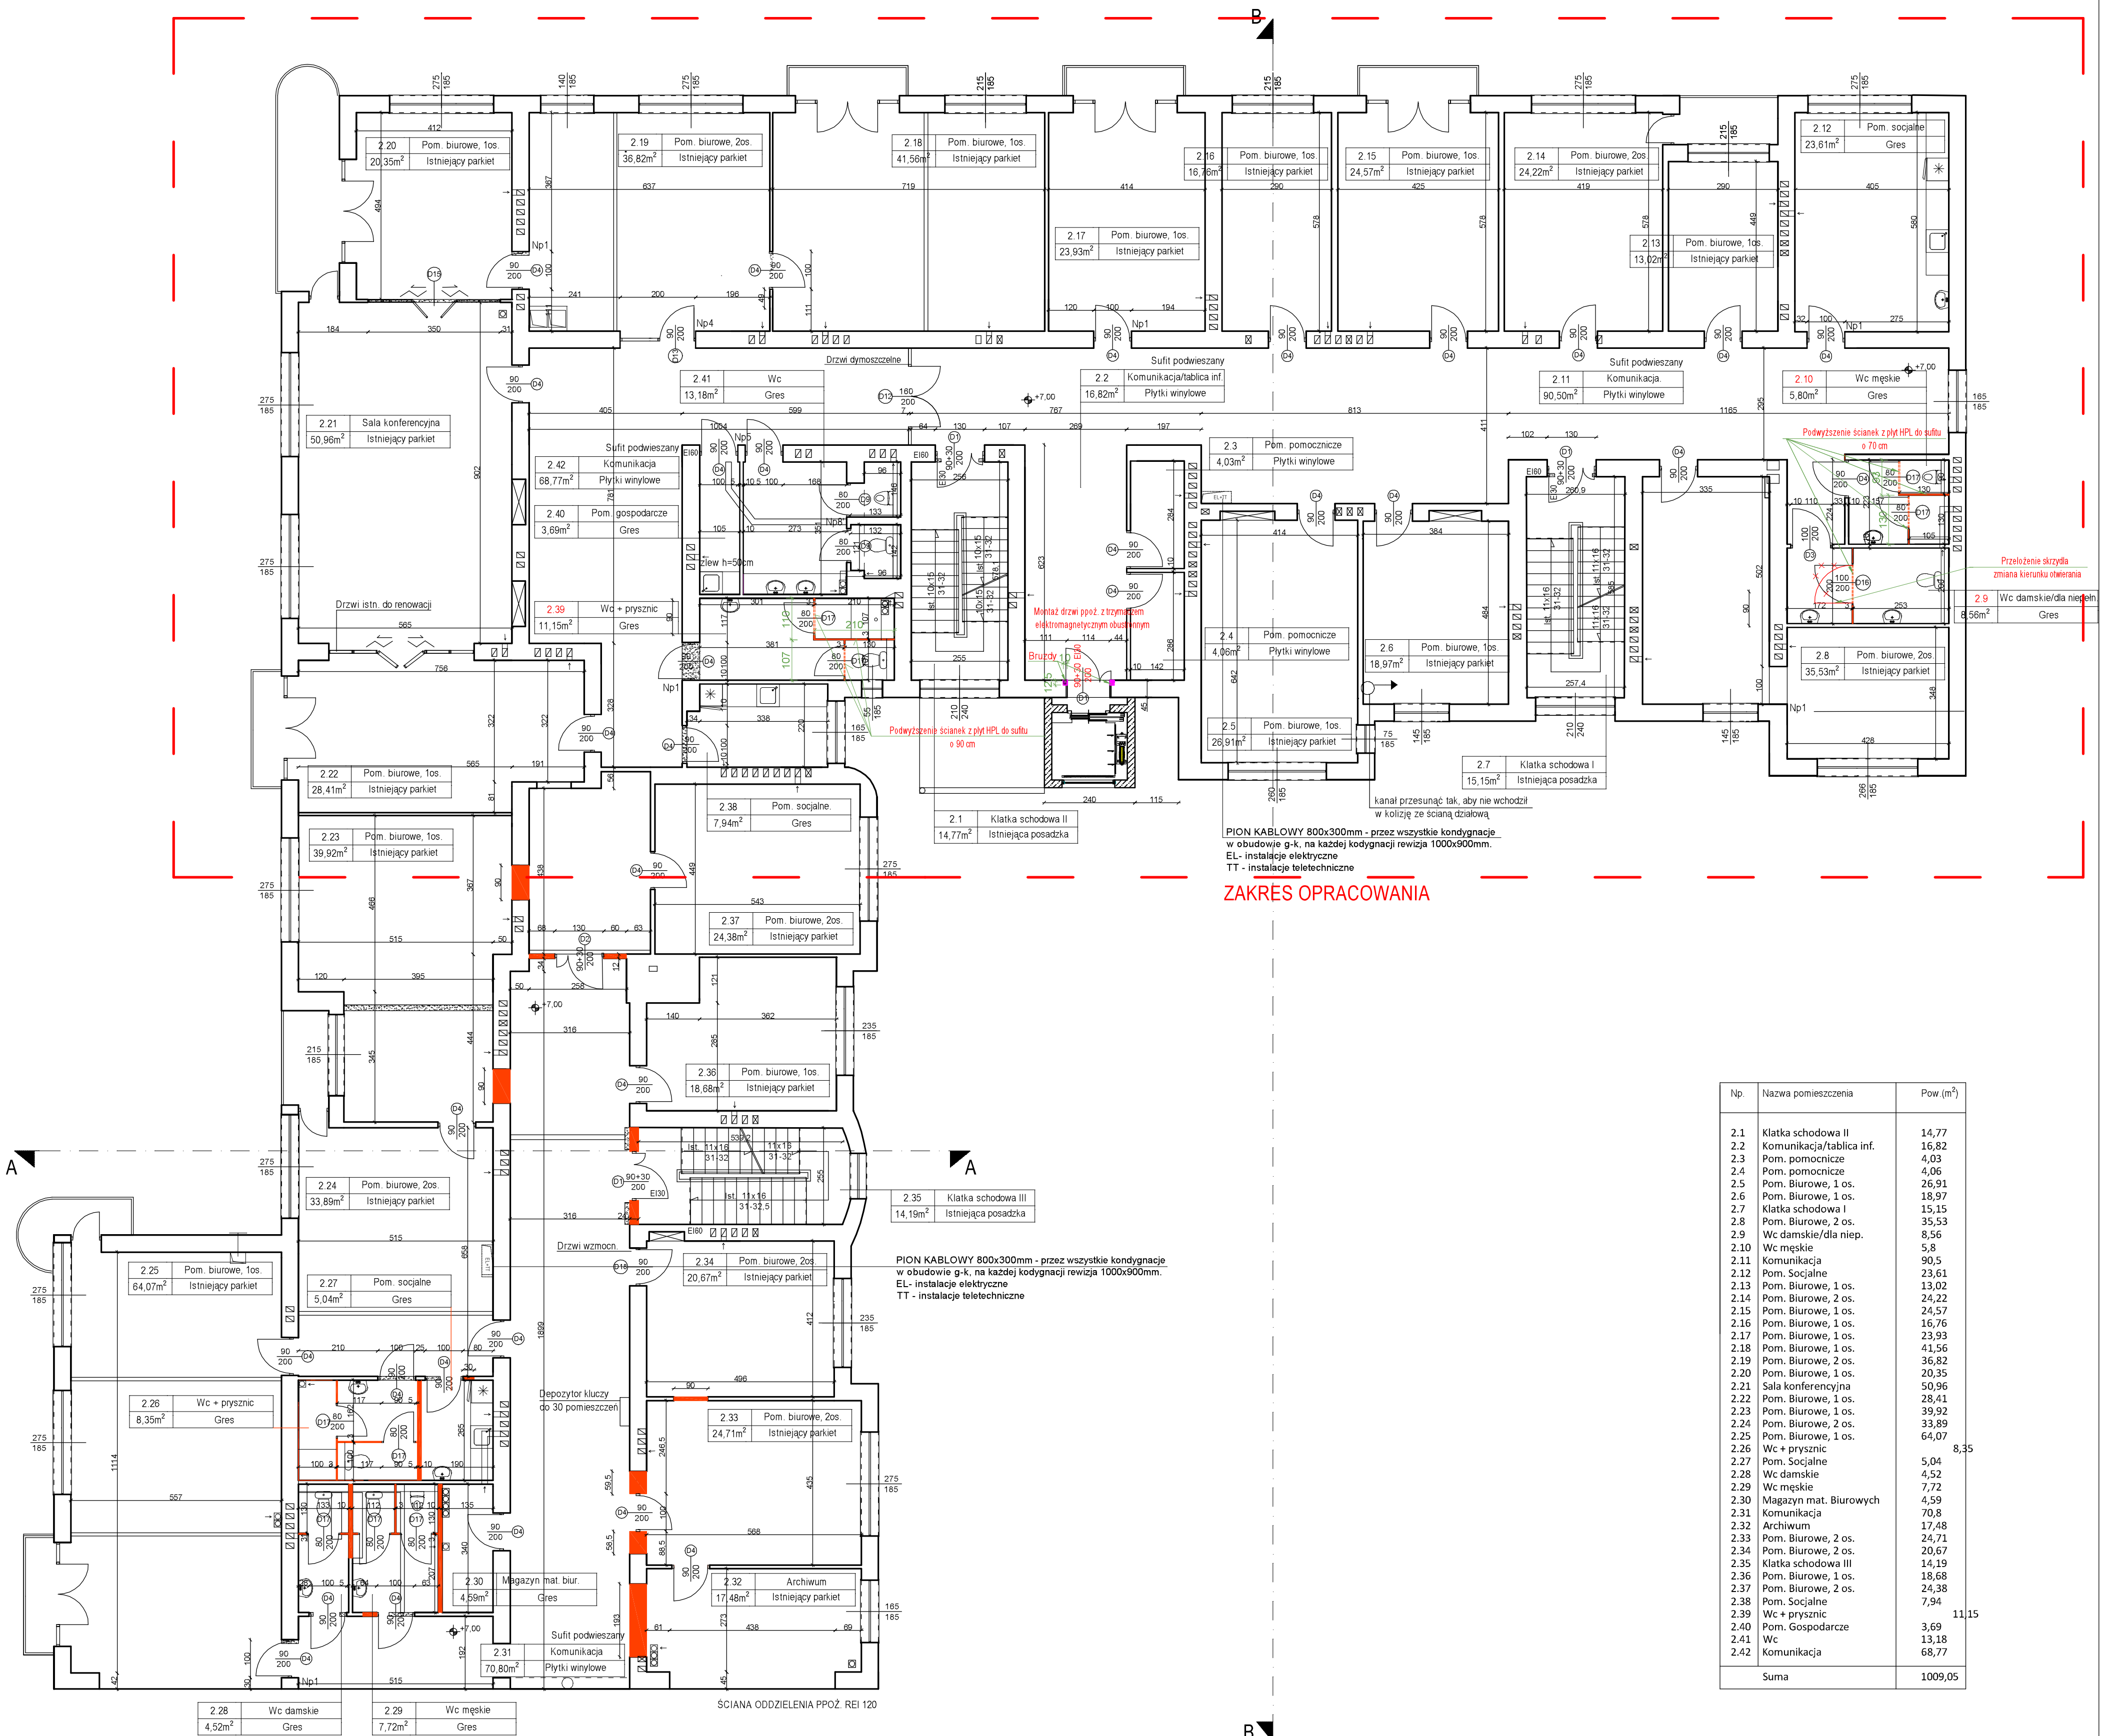

UWAGI

1. W PRZYPADKU KOLIZJI PROJEKTOWANYCH STAŁOWYCH BIELEK NADPROŻOWYCH Z PIONEM WENTYLACYJNYM NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY USTYTUOWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
2. WSZELKIE PRZEBIECZA STROPÓWE PRZEZ PIONY INSTALACYJNE POWINNY PRZEBIEGAĆ TAK, ABY NIE NARUSZAĆ KONSTRUKCJI BIELEK STROPOWYCH
3. WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE MECHANICZNEJ ORAZ WSZELKIE KANAŁY NA PODDASZ ZAIZOLOWAĆ WELNĄ MINERALNĄ - 5CM I OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K. PIONY WENTYLACYJNE GRANTYWIJNEJ OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K. W PRZYPADKU DŁUG PIONY WENT. WYPADAJĄ W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD ŚCIANY, PRZEWÓD LEKKO DOGIAĆ DO ŚCIANY.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH
5. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII PRODUCENTA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
6. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
7. ELEMENTY NIE OBJĘTE OPACOWANIEM BĘDĄ ROZWIĄZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

☐ ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO LIKWIDACJI WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

☒ PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE

№3 NADPOŽE 416120, l=168cm

Np4 NADPROZE 4IPE160, L=244cm

Np8' NADPROŽE 4IPE160, L=280cm

NADPROŻA W OTWORACH WYBIJANYCH
(POSZERZANYCH) W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
Ls - SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE
1L80x80x6, L=Ls+40cm

WNĘKI POD ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
ZABEZPIECZYĆ JEDNĄ BELKĄ NADPROŻOWĄ
IPE100, OPARCIE BELKI NA ŚCIANIE MIN. 20CM

Np.	Nazwa pomieszczenia	Pow (m ²)
2.1	Klatka schodowa II	14,77
2.2	Komunikacja/tablica inf.	16,82
2.3	Pom. pomocnicze	4,03
2.4	Pom. pomocnicze	4,06
2.5	Pom. Biurowe, 1 os.	26,91
2.6	Pom. Biurowe, 1 os.	18,97
2.7	Klatka schodowa I	15,15
2.8	Pom. Biurowe, 2 os.	35,53
2.9	Wc damskie/dla niep.	8,56
2.10	Wc męskie	5,8
2.11	Komunikacja	90,5
2.12	Pom. Socjalne	23,61
2.13	Pom. Biurowe, 1 os.	13,02
2.14	Pom. Biurowe, 2 os.	24,22
2.15	Pom. Biurowe, 1 os.	24,22
2.16	Pom. Biurowe, 1 os.	16,76
2.17	Pom. Biurowe, 1 os.	23,93
2.18	Pom. Biurowe, 1 os.	41,56
2.19	Pom. Biurowe, 2 os.	36,82
2.20	Pom. Biurowe, 1 os.	20,35
2.21	Sala konferencyjna	50,96
2.22	Pom. Biurowe, 1 os.	28,41
2.23	Pom. Biurowe, 1 os.	39,92
2.24	Pom. Biurowe, 2 os.	33,89
2.25	Pom. Biurowe, 1 os.	64,07
2.26	Wc + prysznic	8,35
2.27	Pom. Socjalne	
2.28	Wc damskie	5,04
2.29	Wc męskie	4,52
2.30	Hagazn mat. Biurowych	4,59
2.31	Komunikacja	7,78
2.32	Archiwum	17,48
2.33	Pom. Biurowe, 2 os.	24,71
2.34	Pom. Biurowe, 2 os.	20,67
2.35	Klatka schodowa III	14,19
2.36	Pom. Biurowe, 1 os.	18,68
2.37	Pom. Biurowe, 2 os.	24,38
2.38	Pom. Socjalne	7,94
2.39	Wc + prysznic	11,15
2.40	Pom. Gospodarcze	
2.41	Wc	13,18
2.42	Komunikacja	68,77
Suma		1009,05

DATA: 04.02.2022		PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA mgr inż. Witold Pietras 91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta Warsz.16 NIP 726-186-39-56, tel (+48)501-595-741, w.pietras.bud@gmail.com		NR RYSUNKU: 04	
INWESTOR: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź					
LOKALIZACJA: Łódź, ul. Więckowskiego 33, dz. Nr 386 obręb P-9					
TEMAT: REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO wzmocnienie stropów pod pomieszczeniami archiwum oraz roboty niezbędne do zgodnego z przepisami prawa przystąpienia do użytkowania budynku				BRANŻA: BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: RZUT II PIĘTRA				SKALA: 1:100	
AUTOR:	BRANŻA:			PODPIS:	UPRAWNIENIA:
PROJEKTANT:	konstr.	mgr inż. Witold Pietras		278/83/WML	
SPRAWDZĄCY:	konstr.	mgr inż. Andrzej Przemęcki		203/91/WML	